



Textwechsel:

Obere Torxschrauben mit Schraubendreher heraus drehen.
 Plexiglas und Texteinleger gemeinsam heraus schieben.
 Plexiglas gemeinsam mit neuem Einleger wieder einschieben.
 Achtung - Die antireflektierende Seite muss vorne sein.
 Torxschrauben vorsichtig und senkrecht ansetzen und einschrauben.

Montage:

Montagegrund reinigen (staub- und fettfrei).
 Am Rücken des Schildes je nach Schildgröße zwei bis vier Silikontupfen anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen.
 Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.
 Achtung - Auch zur Schraubmontage erhältlich.

Inlay change:


Unscrew the ahead Torx screw with the screwdriver.
 The Plexiglas and the inlay should set out together.
 The Plexiglas and the new inlay set in together.
 Look out - The anti reflect side has to be on the front side.
 Bring Torx screw in vertical position and setting in.

Mounting:

The mount ground has to be dust and fat free.
 Place two or four (depend on the sign size) silicone dots on the backside and take off the protective layer of the tape.
 Bring the sign into the right position and press it on the wall, the bonding pressure is important for the stability.
 Look out - Also for screw-mounting available.


Türschilder - Door signs

mit 2mm AR Abdeckglas / Rohrdurchmesser 9mm

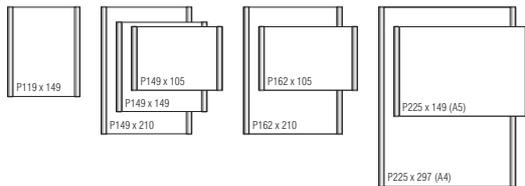


Türschilder - Door signs

mit „Frei/Besetzt“ Schieber / Rohrdurchmesser 9mm




Infoschilder - Info signs

einseitig oder beidseitig




Wegweiser - Direction signs

einseitig Rohrdurchmesser 9mm



Fahnschilder - Flag signs

beidseitig Rohrdurchmesser 9mm



Hängeschilder - Dropping signs

einseitig oder beidseitig

