.w - wie waagrecht.
Leitsystem zur Büro- und Hotelbeschilderung.
Klare und einfache Handhabung in bestechender Form.

Aluminium Türschilder mit ESG Glaseinlagen oder antireflektierendem Acrylglas.
Nutführung „waagrecht" (W), oben oder unten, jedoch auch links oder rechts möglich.
Durch den geringen Wandabstand droht keine Verletzungsgefahr.

.w - like horizontal.
Guidance system for the office or for the hotel branch.
A clear an easy handling in a great form.

The aluminium door sign is with tempered safety glass inlay or with the anti reflection acrylic glass. The nut direction is horizontal below or at the top, but it is also possible to have it on the left or right side. The wall distance is little so there is no risk of injury.

Türschilder - Door signs | 1 x 3 mm ESG

Format Breite x Höhe - width x height Rahmen silbern eloxiert - frame anodized silver		Art.-Nr.	Montage - mounting Art angeben - type specify schrauben screw	 kleben adhesive
110 x 105		[g] TS110105.w	X	X
110 x 149	DIN A6 quer	[g] TS110149.w	X	X
110 x 210		[g] TS110210.w	X	X
110 x 170		[g] TS110170.w	X	X
110 x 297		[g] TS110297.w	X	X
110 x 420		[g] TS110420.w	X	X
150 x 153		[g] TS150153.w	X	X

Infoschilder - Info signs | 1 x 3 mm ESG

216 x 149	DIN A5 quer	[g] IS216149.w	☐	X
216 x 210		[g] IS216210.w	☐	X
216 x 297	DIN A4 hoch	[g] IS216297.w	☐	X
216 x 420		[g] IS216420.w	☐	X

Hängeschilder - Cover shields | 1 x 3 mm Acrylglas



155 x 420		[g] HS155420.w	X	☐
155 x 594		[g] HS155594.w	X	☐
155 x 750		[g] HS155750.w	X	☐
216 x 420		[g] HS216420.w	X	☐
216 x 594		[g] HS216594.w	X	☐
216 x 750		[g] HS216750.w	X	☐

© Änderung, Vervielfältigung sowie die Weitergabe an Dritte sind untersagt!

.s - wie senkrecht.
Brilliant in der Erscheinung, bestechend in Form und Funktion.

Aluminium Türschilder mit ESG Glaseinlagen oder antireflektierendem Acrylglas. Nutführung „senkrecht" (S), links und rechts. Durch den geringen Wandabstand besteht geringe Verletzungsgefahr.

.s - like vertical.
Has a brilliant appearance, an impressive form and is easy in the function.

The aluminum door sign is with tempered safety glass inlay or with the anti reflection acrylic glass. The nut direction is vertical on the left and right side.

Format Breite x Höhe - width x height Rahmen silbern eloxiert - frame anodized silver		Art.-Nr.	Montage - mounting Art angeben - type specify schrauben screw	 kleben adhesive	
Türschilder - Door signs | 1 x 3 mm ESG					
155 x 75		[g] TS155075.s	X	☐	
155 x 105	DIN A6 quer	[g] TS155105.s	X	☐	
155 x 149		[g] TS155149.s	X	☐	
155 x 210	DIN A5 hoch	[g] TS155210.s	X	☐	
155 x 149	Acrylglas	[g] TS155149 FB	X	☐	
Infoschilder - Info signs | 1 x 3 mm ESG					
155 x 420		[g] IS155420.s	X	☐	
155 x 594		[g] IS155594.s	X	☐	
155 x 840		[g] IS155840.s	X	☐	
216 x 297	DIN A4 hoch	[g] IS216297.s	X	☐	
216 x 420		[g] IS216420.s	X	☐	
216 x 594		[g] IS216594.s	X	☐	
216 x 840		[g] IS216840.s	X	☐	
Infoschilder - Info signs | 1 x 3 mm Acrylglas antireflex					
420 x 304	DIN A3 quer	[g] IS420304	X	☐	
Fahnenschilder - Flag signs | 1 x 3 mm ESG					
155 x 149		[g] FS155149.s	X	☐	
216 x 297		[g] FS216297.s	X	☐	

Weitere Schildgrößen und Informationen auf Anfrage | Other sign sizes and information on request

© Änderung, Vervielfältigung sowie die Weitergabe an Dritte sind untersagt!

.h wie Halter.
Freie Sicht auf das Wesentliche. [g] glas verbindet auf eindrucksvolle Weise schlichtes Design mit maximaler Funktion.

Die einfach zu wechselnden Text-Einlagen sind zwischen zwei gehärteten Einscheiben-Sicherheitsgläsern (ESG) gelagert. Je nach Größe und Anforderung genügen ein bis zwei Glashalter aus Aluminium, um die Gläser zuverlässig und sicher zu halten. Dabei ist es egal ob die Glashalter senkrecht oder waagrecht angebracht werden.

.h like holder.
A crystal clear solution. [g] glas connect on impressive way design with maximal function.

Simple to change the inlay because it is only between two tempered safety glass. It depends on the size and on the demand if you use one or two glass holder made out of aluminium to reliable and give a safety hold for the glasses. It doesn't matter if you want to place the holder vertical or horizontal.

Format
Breite x Höhe - width x height
Rahmen silbern eloxiert 24 mm - frame anodized silver 24 mm

Art.-Nr.

Montage - mounting
Art angeben - type specify

Türschilder - Door signs | 2 x 3 mm ESG

				schrauben screw	kleben adhesive
105 x 105		1 Halteprofil	[g] TS105105.h	X	☐
105 x 149	DIN A6 hoch	1 Halteprofil	[g] TS105149.h	X	☐
149 x 105	DIN A6 quer	1 Halteprofil	[g] TS149105.h	X	☐
149 x 149		1 Halteprofil	[g] TS149149.h	X	☐
210 x 149	DIN A5 quer	1 Halteprofil	[g] TS210149.h	X	☐
210 x 210		1 Halteprofil	[g] TS210210.h	X	☐

Infoschilder - Info signs | 2 x 3 mm ESG

297 x 210	DIN A4 quer	2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS297210.h	X	☐
210 x 297	DIN A4 hoch	2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS210297.h	X	☐
297 x 420	DIN A3 hoch	2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS297420.h	X	☐
420 x 297	DIN A3 quer	2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS420297.h	X	☐
420 x 840		2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS420840.h	X	☐
594 x 420	DIN A2 quer	2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS594420.h	X	☐
594 x 840	DIN A1 hoch	2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS594840.h	X	☐
594 x 1200		2 Halteprofile (kurz oder lang)	[g] IS5941200.h	X	☐


Halteprofil lang


Halteprofil kurz

Fahnenschilder - Flag signs | 2 x 3 mm ESG

149 x 149	1 Halteprofil	[g] FS149149.h	X	☐
210 x 210	1 Halteprofil	[g] FS210210.h	X	☐

Hängeschilder - Cover shields | 2 x 3 mm ESG

297 x 149	2 Halteprofile	[g] HS297149.h	X	☐
594 x 149	2 Halteprofile	[g] HS594149.h	X	☐
840 x 149	2 Halteprofile	[g] HS840149.h	X	☐
840 x 210	2 Halteprofile	[g] HS840210.h	X	☐

© Änderung, Vervielfältigung sowie die Weitergabe an Dritte sind untersagt!

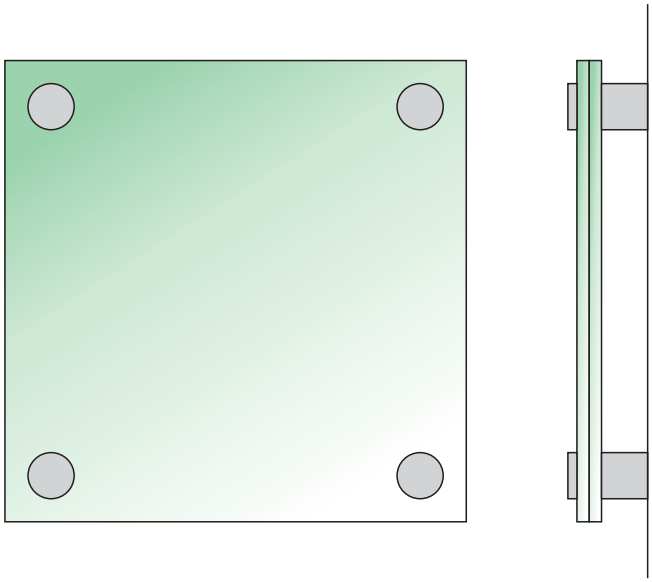

Format Breite x Höhe - width x height ESG-Glas - ESG-glass	Art.-Nr.	Montage - mounting Art angeben - type specify schrauben screw	 kleben adhesive
Türschild - Door sign			
150 x 150	[g] TS 150150.vah	X	☐

- 2x4 mm starke ESG-Glasscheibe zum Schutz der Papiereinlagen
- Texteinleger werden mittels Edelstahlhalter gesichert
- Beschriftung erfolgt mittels opaken Laserdruck. Halteröffnungen gestanzt
- Schraubmontage
- Standard-Edelstahlhalter mit flacher Schraubenkopfabdeckung Ø15 mm Wandabastand ca. 14 mm

© Änderung, Vervielfältigung sowie die Weitergabe an Dritte sind untersagt!